

### **Teknisk information**

Maximal kontinuerlig belastning: 20A

Driftspänning: 12V

Egenförbrukning: <5mA

### **Kabelfärger**

<b>FÄRG</b>	<b>ANSLUTS TILL</b>
RÖD	Batteri, plus (vid plusstyrning) eller Jord, minus (vid minusstyrning)
RÖD	Halvljus
BLÅ	Batteri, plus (vid plusstyrning) eller Jord, minus (vid minusstyrning)
BLÅ	Parkeringsljus
SVART	Jord, minus
VIT	Från belysningsströmställare, vid minusstyrning
GUL	Från belysningsströmställare, vid plusstyrning
ORANGE	Batteri, plus
BRUN	Tändspänning

**Modernum – ett varumärke inom Sepab Fordonsprodukter AB**


**besöks/postadress:**

Bergkällavägen 31B, SE-192 79 Sollentuna

**telefon:** +46 8 626 95 00

**e-post:** info@modernum.se

**web:** www.modernum.se

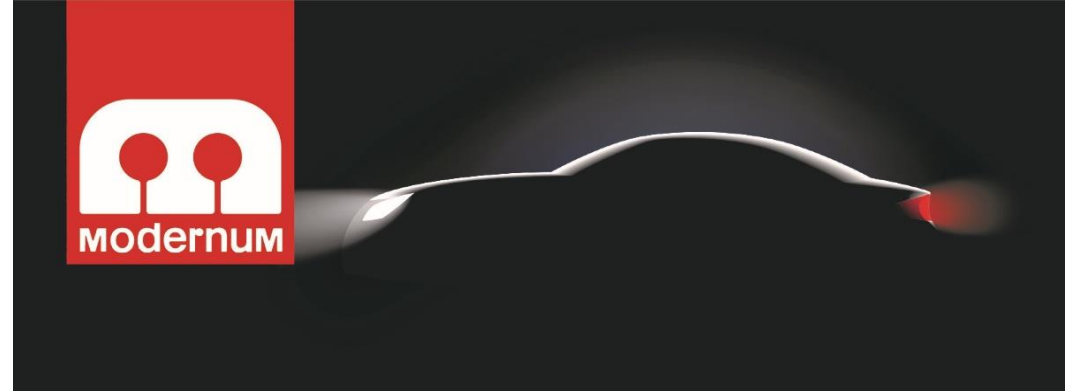

## **Halvljusautomatik EB 776**

En professionell ljusautomatik avsedd för bilar med positiv eller negativ styrning av halvljus och parkeringsljus. Med en halvljusautomatik monterad tänds halvljuset automatiskt när du slår på bilens tändning.

Satsen innehåller en elektronisk styrenhet som monteras i kupén samt ett tillhörande kablage för enkel inkoppling till bilens befintliga elsystem. Utgångarna till parkeringsljus och halvljus är avsäkrade med 15A resp 20A.

- Klarar både plus- och minusstyrda system, även variationer.
- Säkringar integrerade i styrenheten för halvljus och parkeringsljus.
- Styrenhet är skyddad mot felkopplingar.
- Kan styras valfritt från tändningslåset, generatoren eller oljetryckskontakt (egenförbrukning <5mA).
- Transient och EMC-skyddad.



KA888

KL.30 Batteri + / KL.31 Jord -

KL.30 Batteri + / KL.31 Jord -

Halvljus

Parkeringsljus

Klipp

KL.15 Tändspänning

KL.30 Batteri +

KL.31 Jord -



Support  
+46 8 121 388 50  
support@sepab.se

