



BATTERIFRÅNSKILJARE 25A 12/24V

För att separera start- och förbrukarbatteri.

Bakgrund

I många fordon används batteriet när fordonet ej är igång till andra förbrukare utöver vad som är standardmonterat. Detta innebär att originalbatteriet ofta laddas ur och fordonet ej kan startas.

Vad?

Batterifrånskiljaren används när extraförbrukningen av ström är så stor att ett batteri för extrautrustning installeras.

Hur?

Batterifrånskiljaren delar automatiskt upp batterierna i två separata grupper som förhindrar att extraförbrukarna drar ur ström från startbatteriet, vilket säkerställer att fordonet alltid kan startas.

Egenskaper & användningsområde

- Mikroprocessorstyrd för att få stor precision på till- respektive frånslag
- Utgången klarar upp till 25A utan extra relä
- Går att få med anpassat kablage

Artikelnummer:

SSBF25AK

Teknisk data:

Driftspänning	12/24V
Max kontinuerlig belastning	25/25A
Tillslagsspänning	13,4/26,8V
Frånslagsspänning	12,8/25,6V
Elektroniskt överhettningsskydd	150°C

SSBF25AK





BATTERIFRÅNSKILJARE 25A 12/24V

För att separera start- och förbrukarbatteri.

Bakgrund

I många fordon används batteriet när fordonet ej är igång till andra förbrukare utöver vad som är standardmonterat. Detta innebär att originalbatteriet ofta laddas ur och fordonet ej kan startas.

Vad?

Batterifrånskiljaren används när extraförbrukningen av ström är så stor att ett batteri för extrautrustning installeras.

Hur?

Batterifrånskiljaren delar automatiskt upp batterierna i två separata grupper som förhindrar att extraförbrukarna drar ur ström från startbatteriet, vilket säkerställer att fordonet alltid kan startas.

Egenskaper & användningsområde

- Mikroprocessorstyrd för att få stor precision på till- respektive frånslag
- Utgången klarar upp till 25A utan extra relä
- Går att få med anpassat kablage

Artikelnummer:


SSBF25AK

Teknisk data:

Driftspänning	12/24V
Max kontinuerlig belastning	25/25A
Tillslagsspänning	13,4/26,8V
Frånslagsspänning	12,8/25,6V
Elektroniskt överhettningsskydd	150°C

SSBF25AK



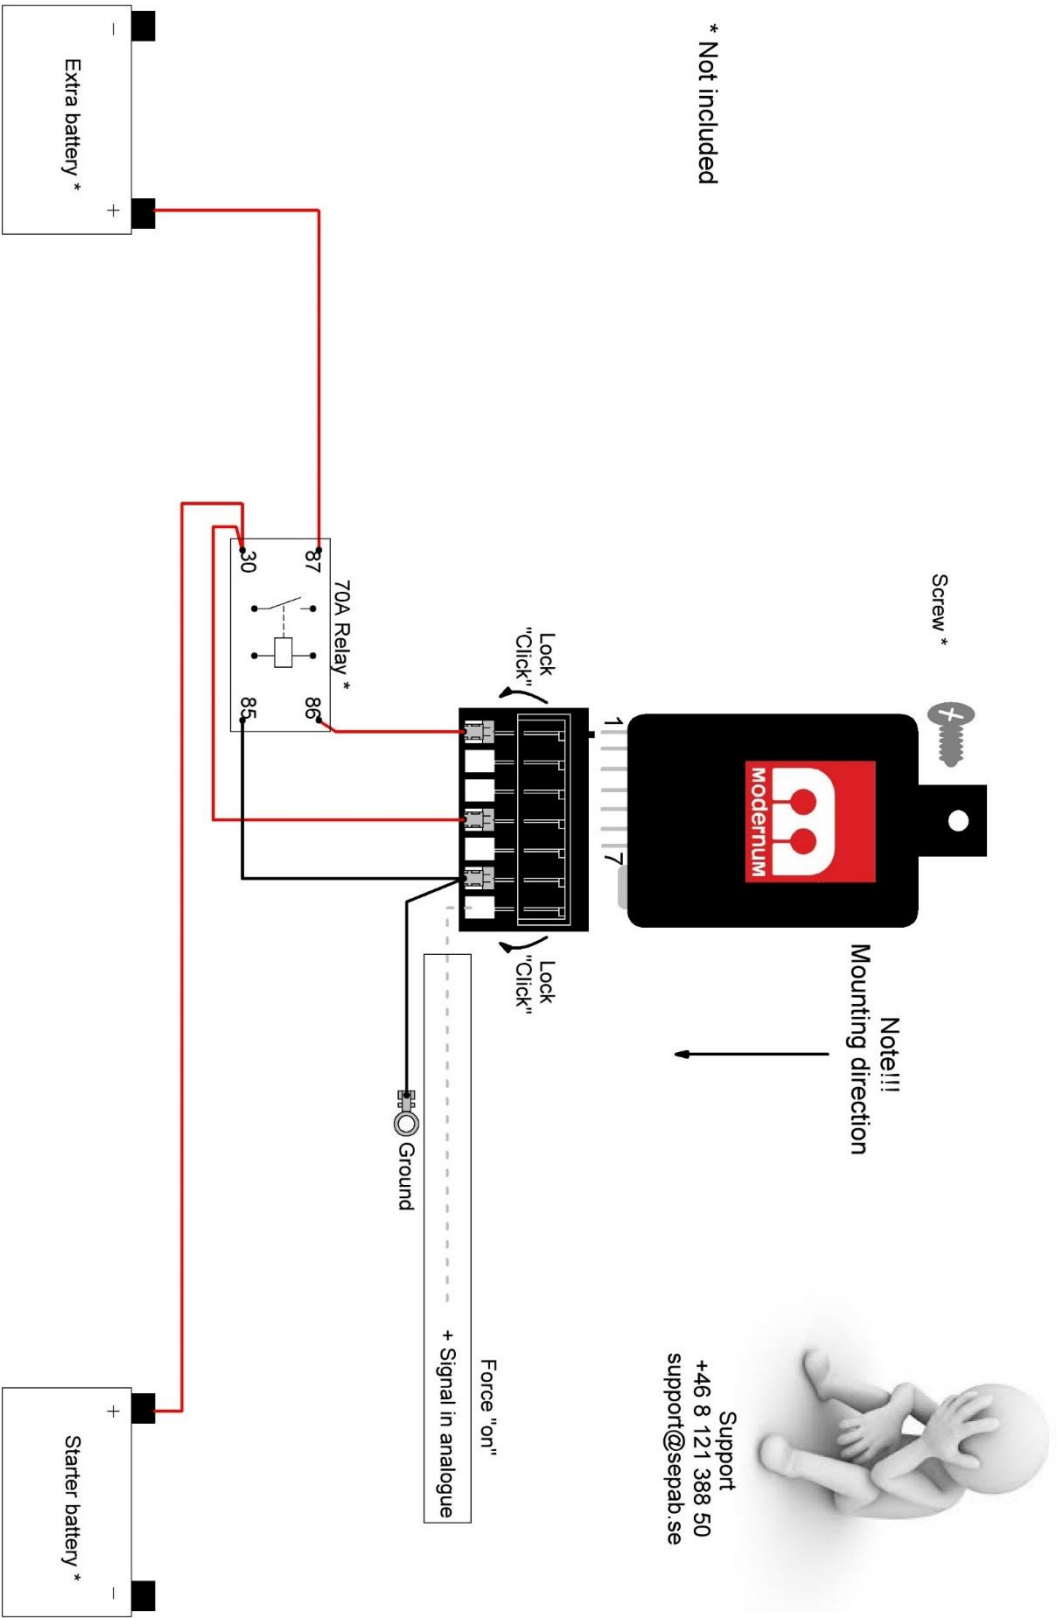

* Not included

Support
 +46 8 121 388 50
 support@sepab.se