




DESTINATION CHARGERS

ZPARK CLASSIC

Produktblad

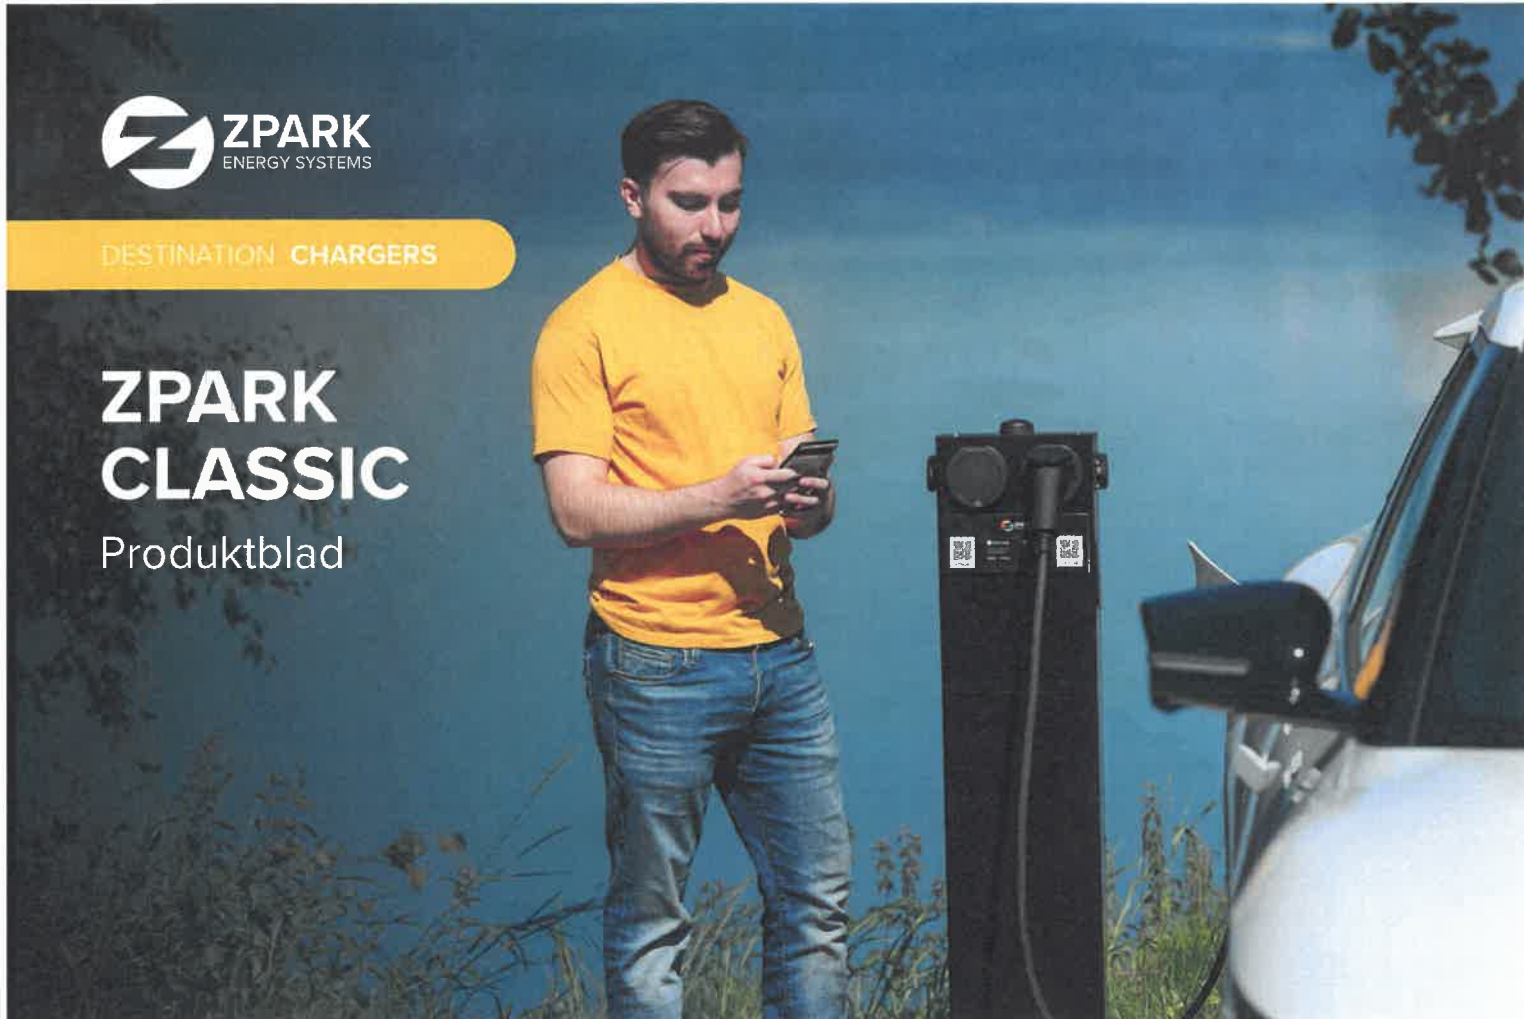

Framtidssäkrar er investering och accelererar era möjligheter inom laddinfrastruktur.

Med Zpark Classic undviker du bekymret att behöva välja specifika platser för elbilsaddning för din parkeringsplats. Classic erbjuder både uttag för elbilsaddning och konventionellt motorvärmarruttag i samma enhet.


Zpark Classic-serien har en design som lämpar sig lika bra för väggmontering i ett parkeringsgarage som markmontering längs efter gata i innerstan. Den robusta inkapslingen medför även hög tålighet mot fukt, stötar och slag. Zpark Classic kan levereras i valfri färg med er egen logotyp. Gör som många av våra kunder och välj en design som passar er verksamhet och parkeringsplats bäst.

Samtliga av våra produkter har ett utökat skydd för schuko-uttaget, där spänningen bryts när systemet detekterar att motorvärmarmarkabeln har dragits ut ur bilen. Detta tillvägagångssätt applicerar vi brett för alla typer av värden som användare, anläggningsägare, installatörer och partners vill realisera. Tack vare en sömlös integration utan krångel där dessa ambitioner kan realiseras, har vi lyckats påvisa skalbarheten i vår lösning för flera av samhällets största aktörer.





ZPARK CLASSIC

T1

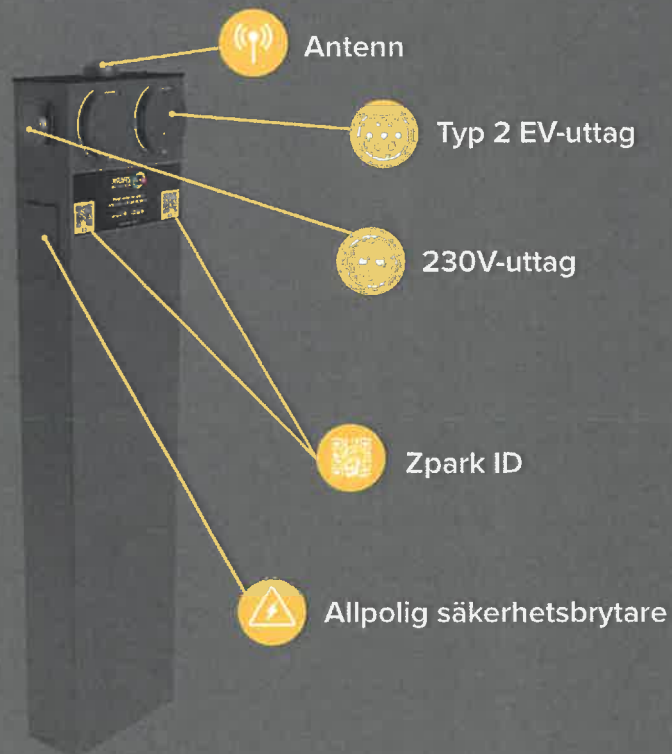

ZPARK CLASSIC

T2

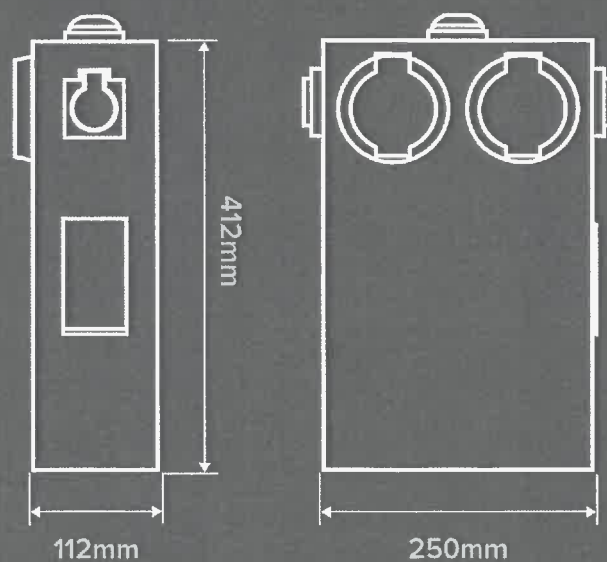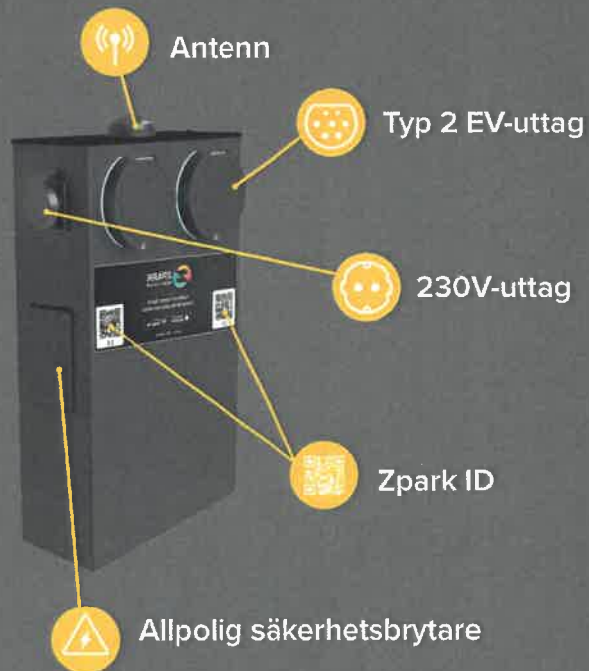

Produkt spec

Dimensioner	Zpark Classic T1: H: 412mm, B: 250mm, D: 112mm Zpark Classic T2: H: 1050mm, B: 250mm, D: 112mm
Anläggningskrets	Kabelanslutning 2,5mm ² till 16mm ² CU. Vidarekoppling möjlig, (max. 80A).
Mätning	Inbyggd energimätare för elhandel.
Eldistributionssystem	TN-S (femledarsystem) alt TN-C (fyrledarsystem).
Jordfelsskydd	Inbyggd typ B RCD.
Kapslingsmaterial	Svart. Alt. valfri branding och RAL. Galvaniserat svensktillverkat stål.
Kommunikation	Ethernet (via Gateway). 4G/5G/LTE (tillval).
Laddeffekt	6A 1-fas (1,4 kW) till 32A 3-fas (22 kW).
Lastbalanserare - Statisk & Dynamisk	Möjliggör hierarkisk lastbalansering.
Markspänning	230V/400V 50Hz.
OCPI	Uppnår v2.2.
OCPP	V1.6j. Förberedd för v2.0 med framtida mjukvaruuppdatering.
Laddindikationer	Med RGB-LED.
Skyddsklass	Från IP54. Från IK10.
Säkringar	Inbyggda 3 x 32A säkringar typ B.
Elektriskt överspänningsskydd	Typ 1+2, IEC 61643-11 (levereras separat). Överspänningsskydd kategori III. Skyddsklass I.
Identifiering	RFID (tillval). Zpark app.
Standarder och godkännanden	CE enligt: Skyddsklass II.
Uttagsalternativ	2x Typ2 (IEC 62196-2). 2x Schuko för motorvärme och e-cyklar.
Temperaturområde	- 40 °C till + 40 °C.