



# BATTERIFRÅNSKILJARE 25A 12/24V

## För att separera start- och förbrukarbatteri.

### Bakgrund

I många fordon används batteriet när fordonet ej är igång till andra förbrukare utöver vad som är standardmonterat. Detta innebär att originalbatteriet ofta laddas ur och fordonet ej kan startas.

### Vad?

Batterifrånskiljaren används när extraförbrukningen av ström är så stor att ett batteri för extrautrustning installeras.

### Hur?

Batterifrånskiljaren delar automatiskt upp batterierna i två separata grupper som förhindrar att extraförbrukarna drar ur ström från startbatteriet, vilket säkerställer att fordonet alltid kan startas.

### Egenskaper & användningsområde

- Mikroprocessorstyrd för att få stor precision på till- respektive frånslag
- Utgången klarar upp till 25A utan extra relä
- Går att få med anpassat kablage

#### Artikelnummer:

SSBF25AK

#### Teknisk data:

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Driftspänning                   | 12/24V     |
| Max kontinuerlig belastning     | 25/25A     |
| Tillslagsspänning               | 13,4/26,8V |
| Frånslagsspänning               | 12,8/25,6V |
| Elektroniskt överhettningsskydd | 150°C      |

SSBF25AK



7 332809 017013







**SUPPORT:**  
**+46 8 626 95 00**  
**info@modernum.se**

Screw \*



Noteliii  
Mounting direction

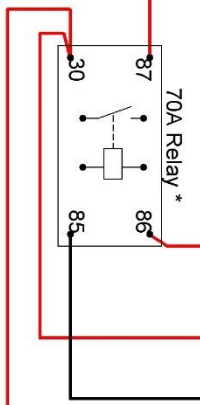

\* Not included

Ground

Force "on"  
+ Signal in analogue



# BATTERIFRÅNSKILJARE 25A 12/24V

## För att separera start- och förbrukarbatteri.

### Bakgrund

I många fordon används batteriet när fordonet ej är igång till andra förbrukare utöver vad som är standardmonterat. Detta innebär att originalbatteriet ofta laddas ur och fordonet ej kan startas.

### Vad?

Batterifrånskiljaren används när extraförbrukningen av ström är så stor att ett batteri för extrautrustning installeras.

### Hur?

Batterifrånskiljaren delar automatiskt upp batterierna i två separata grupper som förhindrar att extraförbrukarna drar ur ström från startbatteriet, vilket säkerställer att fordonet alltid kan startas.

### Egenskaper & användningsområde

- Mikroprocessorstyrd för att få stor precision på till- respektive frånslag
- Utgången klarar upp till 25A utan extra relä
- Går att få med anpassat kablage

#### Artikelnummer:

SSBF25AK

#### Teknisk data:


|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Driftspänning                   | 12/24V     |
| Max kontinuerlig belastning     | 25/25A     |
| Tillslagsspänning               | 13,4/26,8V |
| Frånslagsspänning               | 12,8/25,6V |
| Elektroniskt överhettningsskydd | 150°C      |

SSBF25AK



7 332809 017013

\* Not included

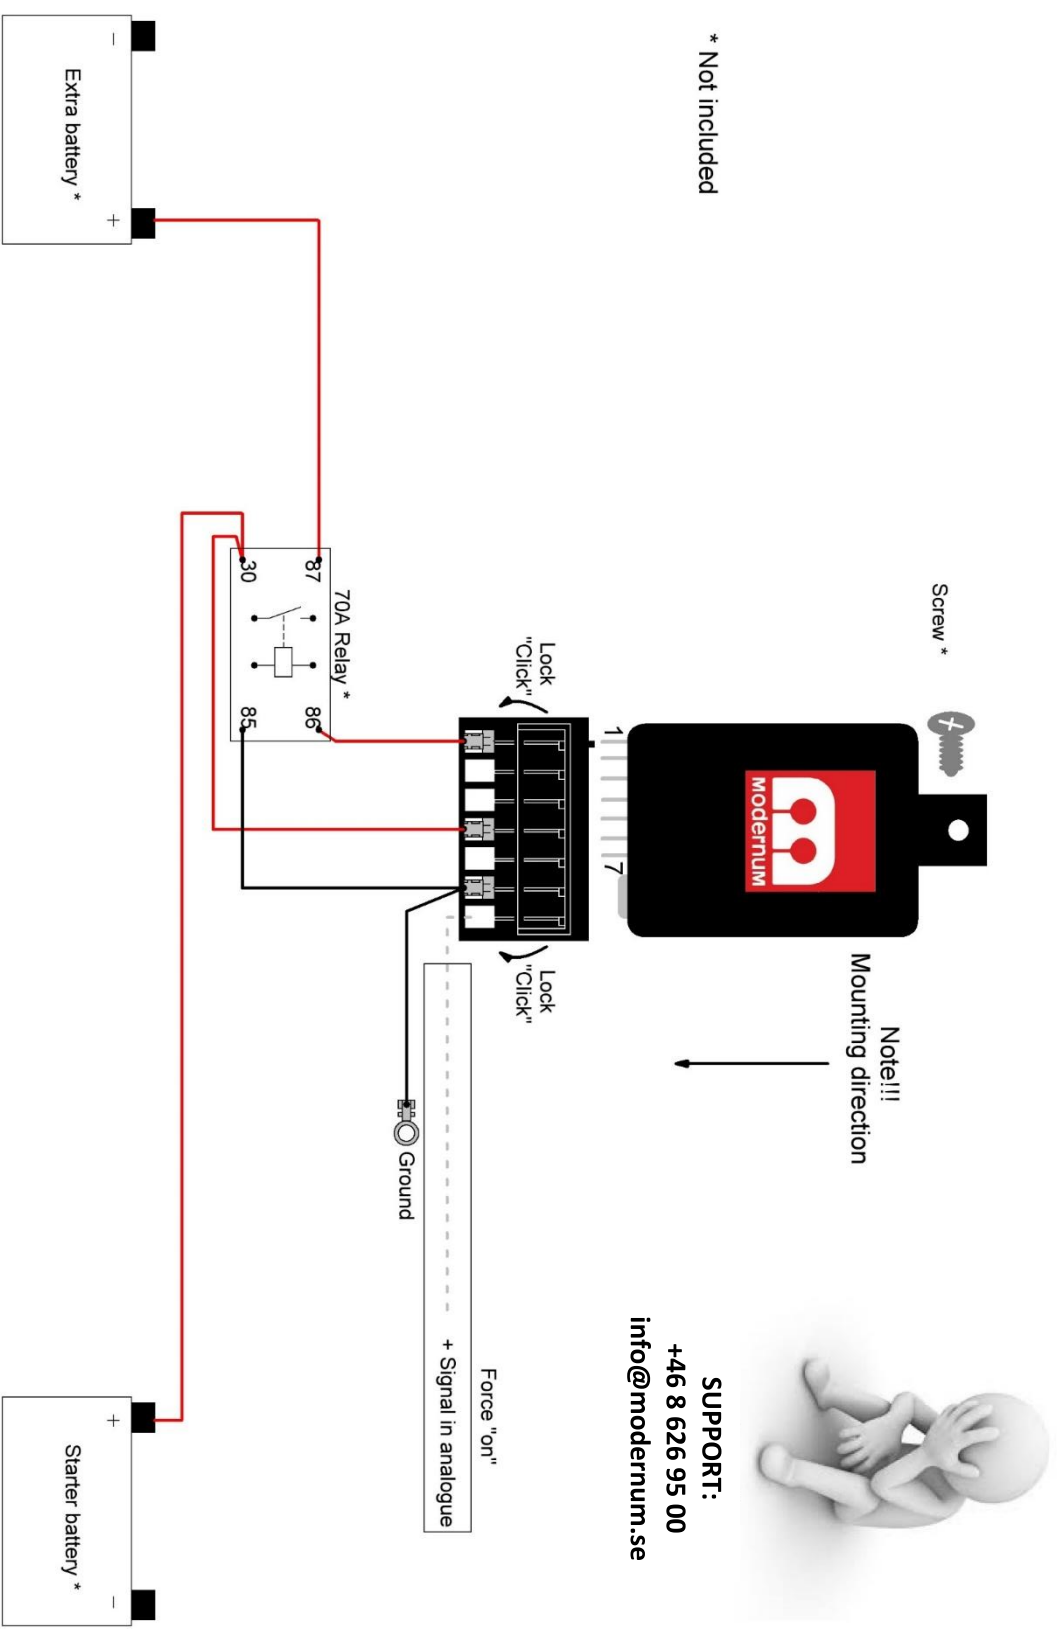

**SUPPORT:**  
**+46 8 626 95 00**  
**info@moderrnum.se**